

Conector de Emenda Isolado


O Conector de Emenda Isolado Empalux, fabricado em **cobre eletrolítico estanhado**, garante conexões seguras e de alta condutividade elétrica entre fios e cabos rígidos ou flexíveis. Este material assegura excelente desempenho e resistência à corrosão, além de contar com capa em PVC isolante, que protege contra choques elétricos e garante maior durabilidade. É ideal para instalações elétricas residenciais, industriais e automotivas.



Características Técnicas

Código	CF00011	CF00021	CF00061	CF00101
Referencia	BV1.25	BV2	BV5.5	BV8
Condutor	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5	4 - 6	6 - 10
Cor	Vermelho	Azul	Amarelo	Vermelho
D (mm)	1,7mm	2,3mm	3,4mm	4,5mm
L (mm)	26mm	26mm	26mm	32mm
I (mm)	15mm	15mm	15mm	21mm
Corrente (A)	19A	27A	48A	62A
Garantia	03 meses	03 meses	03 meses	03 meses

Dimensões

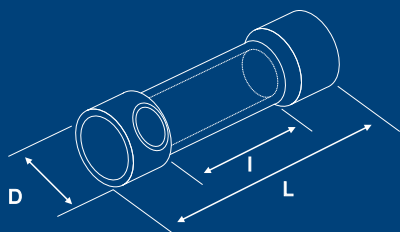

Informações Comerciais

	CF00011	CF00021	CF00061	CF00101
Unidades Pacote	50	50	50	100
Pct Caixa Master	200	200	200	60