


Luva de Compressão

A Luva de Compressão Empalux, fabricada em **cobre eletrolítico estanhado**, é ideal para emendas permanentes entre cabos elétricos. O material garante excelente condutividade e firmeza mecânica, sendo amplamente utilizada em instalações industriais, painéis e redes de energia. Pode ser aplicada em cabos rígidos ou flexíveis, com crimpagem adequada.

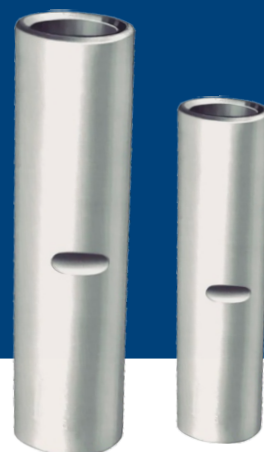

Características Técnicas

Código	CF10061	CF10101	CF10161	CF10251	CF10351	CF10501	CF10701	CF10951	CF10991	CF10992	CF10993	CF10994
Referencia	GTY-6	GTY-10	GTY-16	GTY-25	GTY-35	GTY-50	GTY-70	GTY-95	GTY-120	GTY-150	GTY-185	GTY-240
Condutor	4-6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
D (mm)	5,5mm	6,8mm	7,5mm	9mm	10,5mm	12,5mm	14,5mm	17,5mm	19,5mm	21mm	23,5mm	26,5mm
L (mm)	25mm	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm
d (mm)	3,8mm	4,8mm	5,5mm	7mm	8,2mm	9,8mm	11,5mm	13,5mm	15mm	17,5mm	18,5mm	21mm
Corrente (A)	36A	50A	68A	89A	111A	134A	171A	207A	239A	272A	310A	364A
Garantia	03 meses	03 meses	03 meses	03 meses	03 meses	03 meses	03 meses	03 meses	03 meses	03 meses	03 meses	03 meses

Dimensões



Informações Comerciais

	CF10061	CF10101	CF10161	CF10251	CF10351	CF10501
Unidades Pacote	100	100	100	100	100	100
Pct Caixa Master	120	96	60	48	24	18

	CF10701	CF10951	CF10991	CF10992	CF10993	CF10994
Unidades Pacote	50	50	20	20	20	10
Pct Caixa Master	18	12	24	18	12	18